
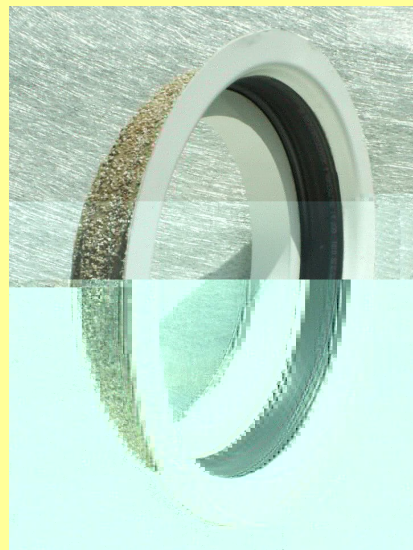


Przejście szczelne dla rur betonowych z uszczelką zintegrowaną
(dla rur Betras, producent Consolis)

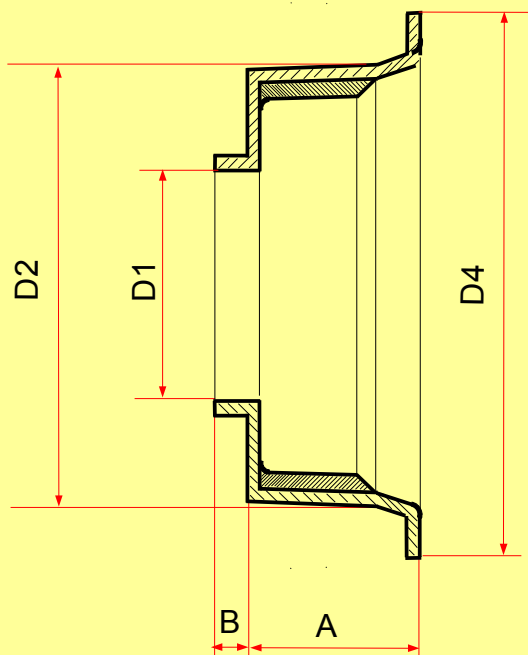

DN	D1 ± 2	D2 ± 5	D4 ± 5	A ± 5	B ± 20
300	3	!"#	!\$	%#	3
400	!	#"!	#%#	&	#
500	#	'#3	\$"#	&	#
600	'	\$'&	%!	&	#
800	%	&&'	(\$	(#
1000	(
1200	("	(!\$	(##	(((
1400	(!				

Materiał: żywica poliestrowa nienasycona zbrojona włóknem szklanym z dodatkiem wypełniacza, po utwardzeniu odpowiada normie DIN 16946/2 typ 1110

Aprobata Instytutu Techniki Budowlanej Nr. AT-15-7129/2006