
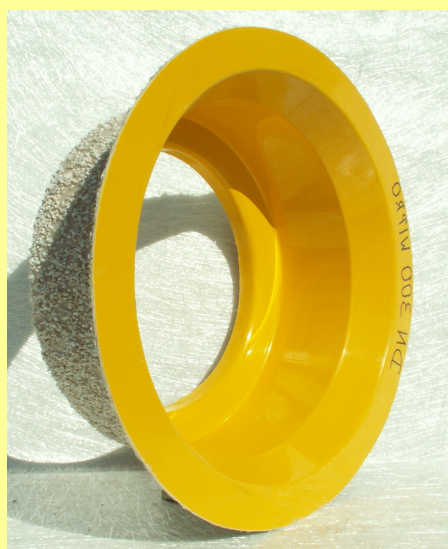


## Przejście szczelne dla rur betonowych z uszczelką na bosym końcu (producent rur Haba Beton)

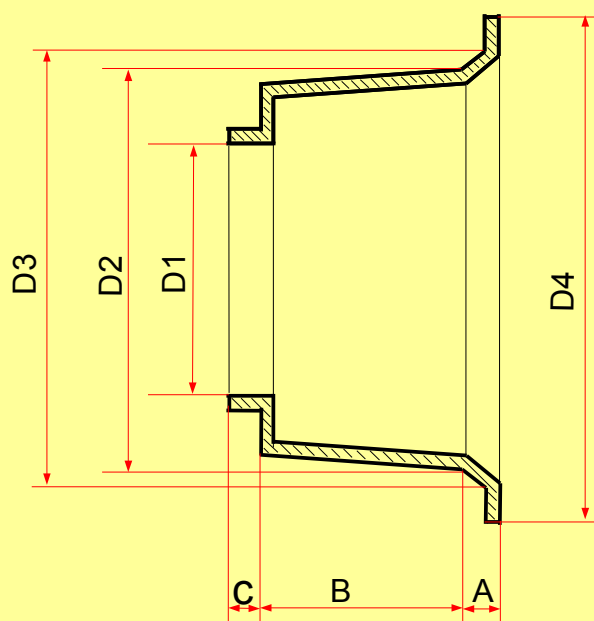

DN	D1 ± 2	D2 ± 5	D3 ± 5	D4 ± 10	A ± 5	B ± 5	C ± 20
300	300	450	470	555	20	90	40
400	400	555	575	660	20	90	40
500	500	665	675	760	20	90	40
600	600	750	770	850	20	90	40
700	700	865	905	970	20	100	65
800	800	990	1010	1130	20	90	45
1000	1000	1230	1255	1330	20	110	45
1200	1200	1485	1520	1640	20	110	45

**Material:** żywica poliestrowa nienasycona zbrojona włóknem szklanym z dodatkiem wypełniacza, po utwardzeniu odpowiada normie DIN 16946/2 typ 1110

**Aprobata Instytutu Techniki Budowlanej Nr. AT-15-7129/2006**