
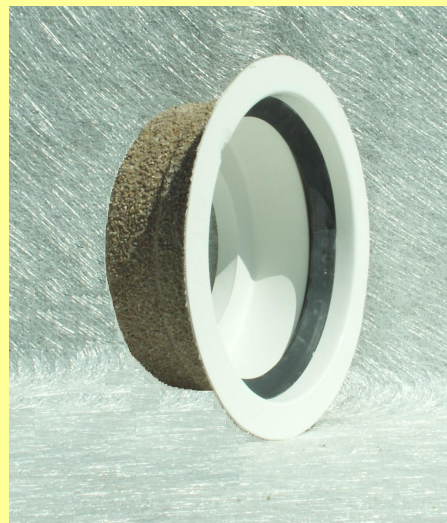


Przejście szczelne dla rur kamionkowych przeciskowych typ V4A

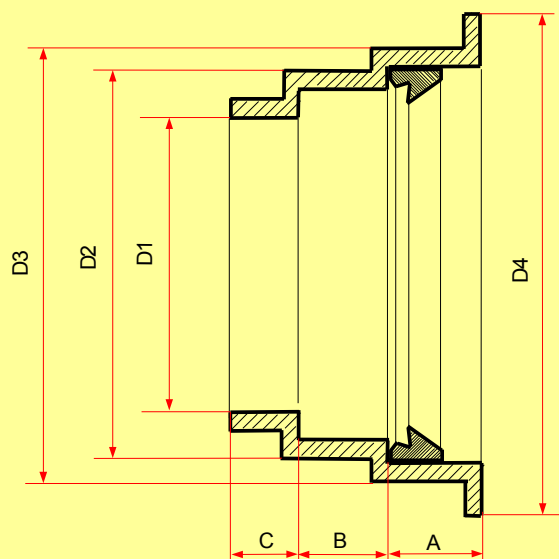

DN	RURA		D1 ± 2	D2 ± 5	D3 ± 5	D4 ± 5	A ± 05	B ± 05	C ± 20
	Dw	Dz							
200	200	276	200	290	310	370	55	70	30
250	250	360							
300	300	406	300	423	440	505	55	70	30
400	400	556							
500	500	661							

Materiał: żywica poliestrowa nienasycona zbrojona włóknem szklanym z dodatkiem wypełniacza, po utwardzeniu odpowiada normie DIN 16946/2 typ 1110

Aprobata Instytutu Techniki Budowlanej Nr. AT-15-7129/2006