


## Przejście szczelne dla rur PCV SN8

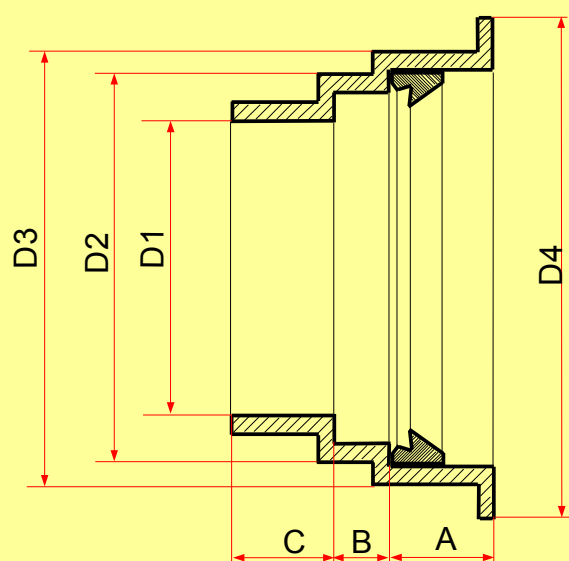

DN	RURA		D1 ± 2	D2 ± 5	D3 ± 5	D4 ± 10	A ± 5	B ± 5	C ± 5
	Dw	Dz							
250	237,0	250	237	266	291	370	70	40	45
300	299,6	315	300	331	356	425	70	40	45
400	380,4	400	380	420	445	485	50	40	20
500	476,6	500	477	520	545	580	50	40	20
630	599,2	630	600	650	675	730	70	50	40

**Materiał:** żywica poliestrowa nienasycona zbrojona włóknem szklanym z dodatkiem wypełniacza, po utwardzeniu odpowiada normie DIN 16946/2 typ 1110

**Aprobata Instytutu Techniki Budowlanej Nr. AT-15-7129/2006**