


Przejście szczelne dla rur betonowych z uszczelką na bosym końcu (rury typu Wipro)

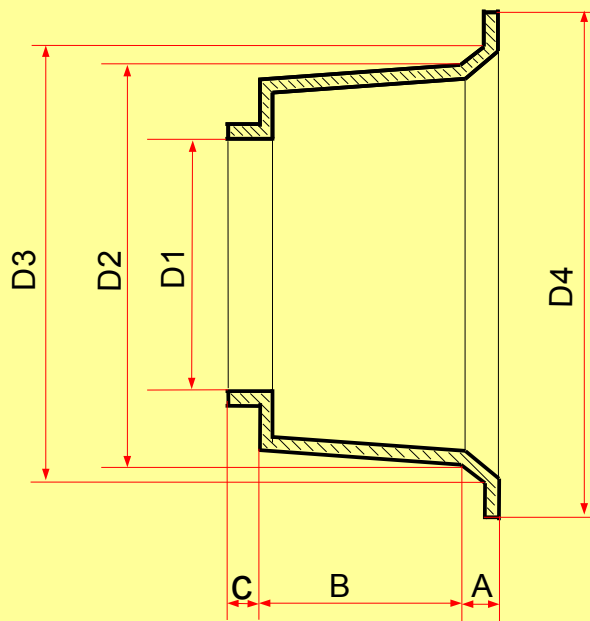

DN	D1 ± 2	D2 ± 5	D3 ± 5	D4 ± 10	A ± 5	B ± 5	C ± 20
200	200	270	320	400	40	65	50
300	300	395	440	523	40	90	20
400	400	510	540	650	40	90	20
500	500	625	660	755	40	90	20
600	600	740	775	870	40	90	20
800	800	960	1000	1125	40	90	45
1000	1000	1186	1216	1320	40	110	45
1200	1200	1401	1436	1556	40	110	45

Materiał: żywica poliestrowa nienasycona zbrojona włóknem szklanym z dodatkiem wypełniacza, po utwardzeniu odpowiada normie DIN 16946/2 typ 1110

Aprobata Instytutu Techniki Budowlanej Nr. AT-15-7129/2006