


Przejście szczelne dla rur betonowych z uszczelką zintegrowaną (rury typu Witros, Wipros, Wibro)

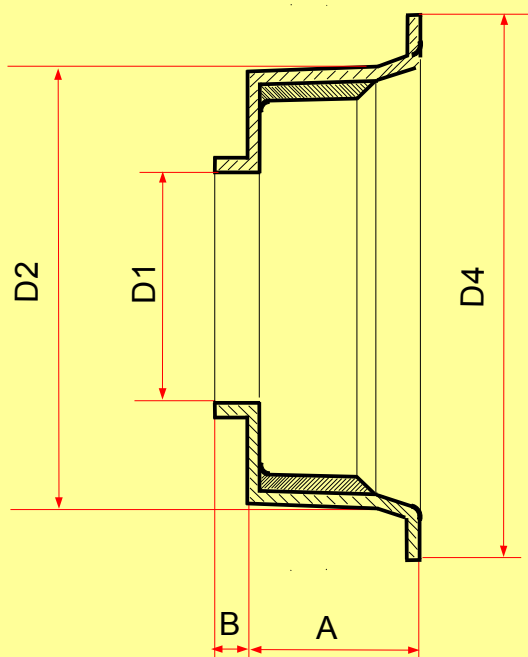

DN	D1 ± 2	D2 ± 5	D4 ± 5	A ± 5	B ± 20
300	300	450	540	80	75
400	400	550	640	85	70
500	500	655	760	90	65
600	600	776	870	90	65
800	800	1016	1125	100	75
1000	1000	1250	1336	100	75
1200	1200	1487	1662	100	75

Materiał: żywica poliestrowa nienasycona zbrojona włóknem szklanym z dodatkiem wypełniacza, po utwardzeniu odpowiada normie DIN 16946/2 typ 1110

Aprobata Instytutu Techniki Budowlanej Nr. AT-15-7129/2006